


WTH


D9373 Comfort digitale ruimtethermostaat powerstealing 




D9373

BEDIENING




Programma voorkeuze

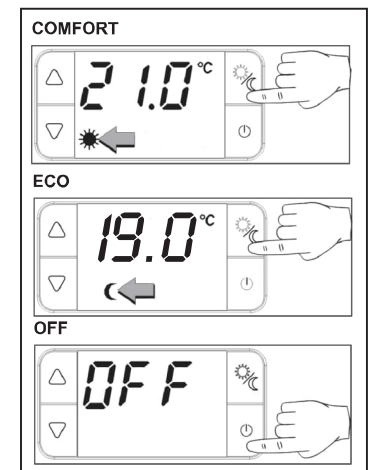

Temperatuurschaal

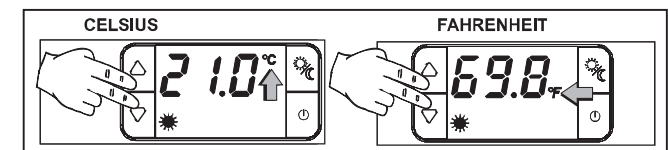




Temperatuurinstelling

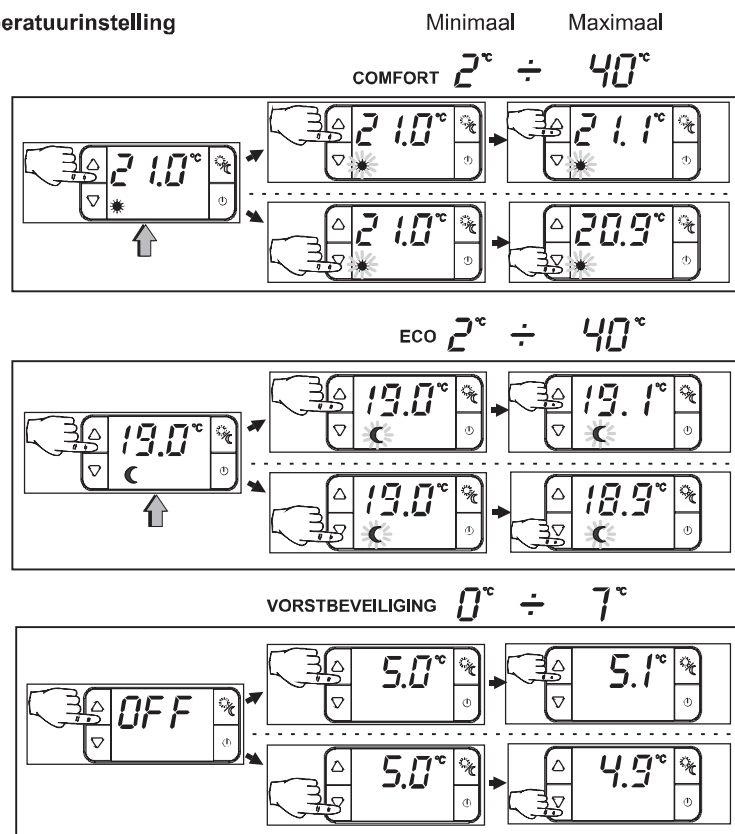

Schroef deze schroef los en trek de basis los van het toestel.

Power stealing

Uitsluitend toepasbaar i.c.m. UMR




+ IN GND

Thermostaat ingang UMR



INSTALLATIE

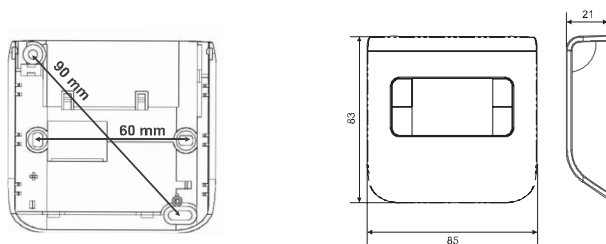

D9370 wordt geleverd met een basis voor montage zowel op een ronde inbouwdoos als op een vlakke wand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding 2-draads dmv 24V powerstealing via WTH UMR
 Toelaatbare omgevingstemperatuur 0-45°C
 Beschermingsklasse IP20
 Verontreinigingsgraad 2
 Impulsspanning 4000V
 Software klasse A
☒ Dubbele isolatie
 Conform EN 60730-1 en 2e delen